

S 2000/M



Questo modello, interamente in alluminio, è dotato di piedini in plastica antiscivolo. Può essere usata anche come scala a forbice o come scala zoppa.


PORTATA KG. 150

STAFFA IN ACCIAIO





**STAFFA
IN ACCIAIO**
che permette
l'apertura a forbice.


**BARRA STABILIZZATRICE
IN ALLUMINIO**
per rendere sicuro
l'appoggio anche in
situazioni di instabilità
del pavimento.



MONTANTE



PIOLO





GANCI INTERNO SCALA

permettono un aggancio rapido durante lo sfilo della scala.



BARRA STABILIZZATRICE

in alluminio super resistente e piedi antiscivolo. Facilmente smontabile.




MODALITÀ CHIUSA



MODALITÀ APERTA

BLOCCO ANTISFILO (OPTIONAL).

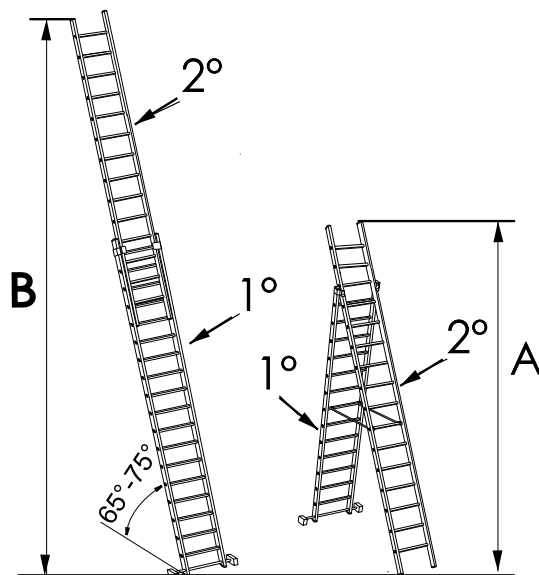

PARTICOLARE STAFFA

Utilizzo della staffa quando la scala viene aperta a forbice

ART.	GRADINI	ALTEZZA A/B	PESO KG	LARG. ELEMENTI 2°/1°	SEZ. MONTANTI
6/30	6+7	220/330	9,40	46/52	60X30
7/30	7+8	250/380	11,50	46/52	60X30
9/30	9+10	315/515	13,00	46/52	60X30
11/30	11+12	370/625	16,50	46/52	80X30
13/30	13+14	425/735	19,20	46/52	80X30
15/30	15+16	475/835	23,70	46/52	90X30
17/30	17+18	525/935	30,60	46/52	90X30
18/30	18+19	565/1015	32,70	46/52	90X30